PREF. M. CB - TO
PROC. Nº ...
FLS Nº ...
ASS: ...

Fourmaq

MASSEY FERGUSON

Quadra 912 sul, Alameda 09, lote 20, Qi J, Plano diretor sul.
CEP: 77.023-464 – Palmas/TO
CNPJ: 30.698.208/0001-97
Telefone : (63) 99266-5370
E-mail: ricardo@fourmaq.com.br

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2020
A/C. JEAN DOS ANJOS (PREGOEIRO)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

Data da sessão: 06 de março de 2020
Horário: 09:00 horas

LOCAL: Setor de Licitação, localizado na Praça Ulisses Guimarães, nº 100 – Centro, Carrasco Bonito/TO.

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa FOURMAQ SOLUÇOES EM AGRONEGOCIOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 30.698.208/0001-97 sediada á Q. 912 Sul Alameda 09, LT 20 QI J Bloco 03, Plano Diretor Sul CEP: 77.023-464, Palmas – Tocantins, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento dos itens objeto em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para aquisição de Patrulha Mecanizada para o município de Carrasco Bonito/TO, conforme o Termo de Convênio Nº 000734/2019 firmado junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional - Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), do tipo menor preço por item, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

Segue nossa planilha com produtos e preços:

Item	Descrição do Produto	Qtd.	Apres.	Valor Unitário	Valor Total
01	Grade Aradora intermediaria, com controle remoto, de no mínimo 14 discos X 26 polegadas. Procedência Nacional **MARCA: ECOAGRICOLA** **MODELO: GAE**	03	UNID.	R$ 23.000,00	R$ 69.000,00
02	Carreta agrícola de madeira, com pneus, 2 eixos, capacidade mínima de 4 toneladas. Procedência Nacional **MARCA: TADEU** **MODELO: T4400 FIXA**	02	UNID.	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00
03	Roçadeira hidráulica, com controle remoto, largura de corte mínima de 1,5M. Procedência Nacional **MARCA: CIMAG** **MODELO: 1500**	02	UNID.	R$ 10.000,00	R$ 20.000,00

PREF. M. CB - TO
PROC. nº 09
FLS nº 005
Ass:

Fourmaq

MASSEY FERGUSON

Quadra 912 sul, Alameda 09, lote 20, Qi J, Plano diretor sul.
CEP: 77.023-464 – Palmas/TO
CNPJ: 30.698.208/0001-97
Telefone : (63) 99266-5370
E-mail: ricardo@fourmaq.com.br

04	Trator agrícola, sobre rodas, com pneus, tração 4x4, zero hora de trabalho, de fabricação nacional com as seguintes características: Motor AGCO de 89cv de potência, 03 cilindros, cilindrada 3300, turbo, a diesel, embreagem acionamento mecânico, tomada de potência: tipo independente, rotação nominal da TDPI mínima de 540 rpm; Direção: hidrostática; Capacidade: tanque de combustível 95 litros; com capota de segurança, painel de instrumentos com horímetro, indicador de combustível, indicador de temperatura, luzes de advertência e direcionais; Sistema hidráulico: capacidade de levante na rótula de 3.200kgf, 02 válvulas para controle remoto; Garantia: 12 meses. Procedência Nacional **MARCA: MASSEY FERGUSON** **MODELO: 4283 XTRA**	01	UNID.	R$ 134.000,00	R$ 134.000,00
Valor total da proposta R$ 243.000,00 (Duzentos e quarenta e três mil reais).					

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

GARANTIA:

Os bens fornecidos terão garantia referente a defeitos de fabricação, vícios, desempenho inferior ao exigido ou outros, por período mínimo de 12 (Doze) meses **para bens (veículos)** e de 12 (doze) meses **para materiais e equipamentos embarcados** e de acordo com as exigências do Código de Defesa do Consumidor.

DADOS DA PROPONENTE:

FOURMAQ SOLUÇOES EM AGRONEGOCIOS LTDA.
CNPJ: 30.698.208/0001-97
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.488.854
ENDEREÇO: Q. 912 SUL ALAMEDA 09, LT 20 QI J BLOCO 03, PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77.023-464
PALMAS – TOCANTINS
FONE: 63 3233-5555 / 63 99294-9266
EMAIL: ricardo@fourmaq.com.br

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL: Agencia Nº 1505-9, conta corrente Nº 240618-7.
BRADESCO: Agencia Nº 2397, conta corrente Nº 0081154-8.

PREF. M. CB - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass.:

MASSEY FERGUSON

Fourmaq

Quadra 912 sul, Alameda 09, lote 20, Qi J, Plano diretor sul.
CEP: 77.023-464 – Palmas/TO
CNPJ: 30.698.208/0001-97
Telefone : (63) 99266-5370
E-mail: ricardo@fourmaq.com.br

ASSISTENCIA TECNICA: Concessionária autorizada pelo fabricante a FOURMAQ SOLUÇOES EM AGRONEGOCIOS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 30.698.208/0001-97, inscrição estadual nº 29.488.854, estabelecida na Q. 912 Sul Alameda 09, LT 20 QI J Bloco 03, Plano Diretor Sul, CEP 77.023-464, Palmas – Tocantins, Fone (63) 3323-5555 e-mail: ricardo@fourmaq, aonde poderá ser efetuada revisões e eventual garantia caso ocorra, com toda gama de peças genuínas e serviços, com técnicos treinados na fábrica, contamos ainda com equipes volante em todas as regiões do estado do Tocantins para maior agilidade no atendimento.

RESPONSAVEL PELA PROPOSTA E ASSINATURA DO CONTRATO:

Ricardo Cardoso Abadia, casado, brasileiro, capaz, consultor de negócios, portador da carteira de identidade Nº RG 39332 SSP – TO, CPF Nº 634.564.511-72 domiciliado na Rua Gaúcha, 192, Centro, Araguaína – Tocantins.

Declaramos que estamos cientes e aceitamos as condições do Pregão Presencial n.º 04/2020, especialmente as fixadas para o pagamento e entrega contida no contrato.

Declaramos ainda ter total conhecimento das condições do presente Pregão Presencial n.º 04/2020, e a elas nos submetemos para todos os fins de direito.

Cordialmente,

Palmas/TO, 06 de março de 2020


FOURMAQ SOLUÇOES EM AGRONEGOCIOS LTDA.
CNPJ: 30.698.208/0001-97
RICARDO CARDOSO ABADIA
CPF 634.564.511-72 / RG 39332 SSP-TO
REPRESENTANTE LEGAL

30.698.208/0001-97
FOURMAQ SOLUÇÕES EM AGRONEGÓCIOS LTDA
INSC. EST. 29.488.854-3 INSC. MUN.: 2406912
Q 912 SUL, ALAMEDA 09, LOTE 20, QI J
BLOCO 03 - PLANO DIRETOR SUL
CEP: 77.023-464
PALMAS - TO - TEL: (63) 3233-5555


PREF. M. CB - TO
PROC. nº 09
FLS nº 207
Ass:

GAE

GRADE ARADORA ECOAGRÍCOLA (CONTROLE REMOTO)

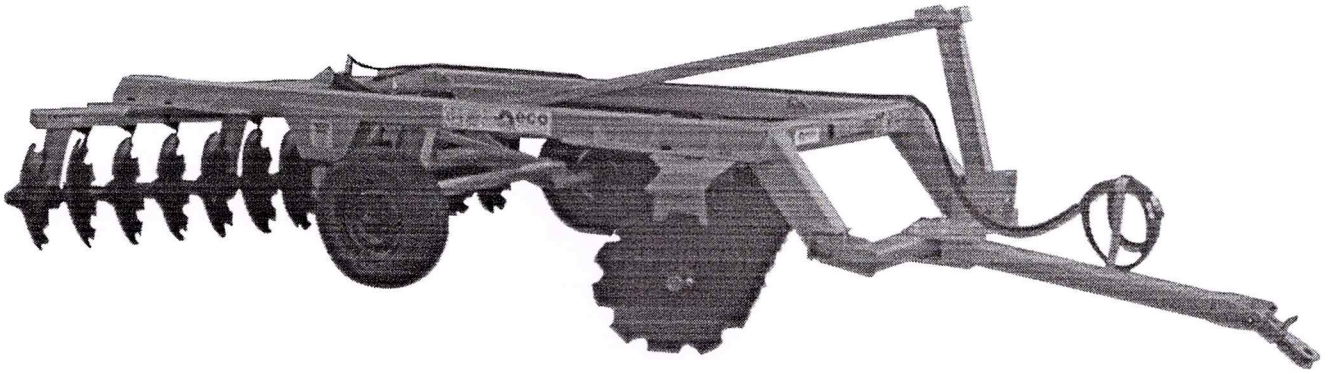

A **Grade Aradora Ecoagricola** é especialmente indicada no preparo de solo para o plantio de cereais em terrenos já cultivados, onde foram utilizados arados e grades pesadas, promovendo a gradagem e o destorroamento. Seu conjunto de rodas acionados hidraulicamente, facilitam o transporte e auxiliam no controle da profundidade de trabalho. Projetada com materiais de excelente qualidade oferece maior resistência e robustez ao equipamento para trabalhar nos mais variados tipos de terrenos. O equilíbrio perfeito do conjunto proporciona a este equipamento excelente desempenho e dinâmica na operação.

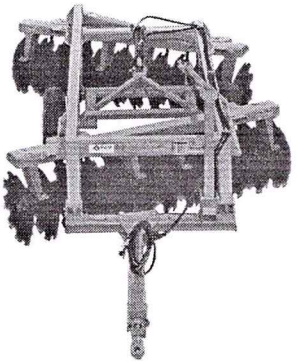

INFORMAÇÕES TÉCNICAS


MODELO	QUANTIDADE DE DISCOS	DIÂMETRO DOS DISCOS Ø	EIXO DOS DISCOS	PNEU	TRATOR (CV) 4x4	*PESO APROXIMADO (Kg)	ESPAÇAMENTO ENTRE DISCO (mm)	LARGURA DE CORTE (mm)
GAE	12	Ø 24" x 6,00 mm ou Ø 26" x 6,0 mm ou Ø 28" x 6,00 mm	Ø 1.5/8" AÇO ABNT 5160	6,50 x 16	200 a 220	1.548	230 (mm)	1.440
GAE	14			6,50 x 16	220 a 240	1.595		1.660
GAE	16			6,50 x 16	240 a 260	1.796		1.880
GAE	18			6,50 x 16	260 a 280	1.986		2.100
GAE	20			6,50 x 16	280 a 300	2.111		2.320
GAE	22			7,50 x 16	Acima de 300	2.246		2.540
GAE	24			7,50 x 16	240 a 260	2.422		2.760
GAE	26			7,50 x 16	140 a 160	2.542		2.980
GAE	28			7,50 x 16	160 a 180	2.616		3.200


* Peso considerando grades com discos de 26" x 6,0 mm R.

RODADO DOIS EIXOS

Para o transporte de diversos tipos de cargas e equipamentos.

GB - TO
PROC. nº 008/09
FLS nº
Ass:

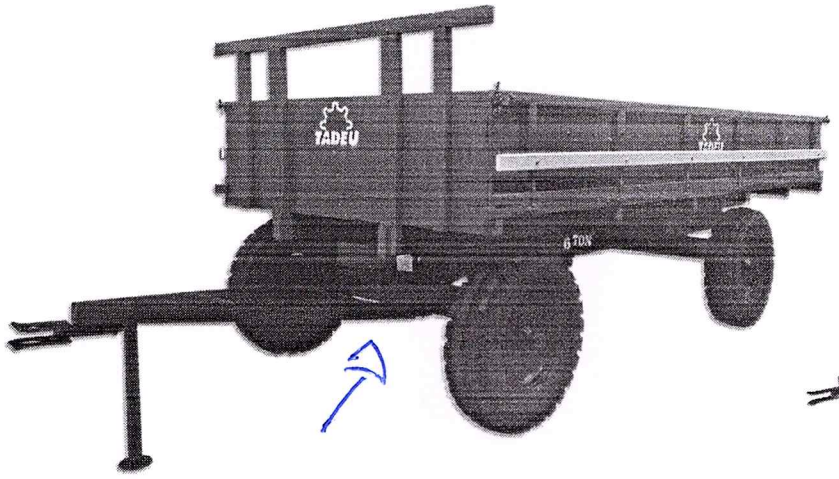

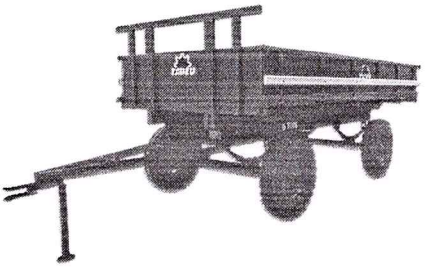


Modelo	Capacidade de carga (kg)	Dimensões Externas Carroceria (m)	Volume (m³)	Aro	Pneus Indicados	Quantidade de rodas	Espessura da chapa do chassis	Diâmetro da ponta do eixo	Opcional
T.4400 Fixa	4000	1,85x3,20x0,55	3,25	16x5furos	650/700/750X16	4	4,25	1.3/4	Sobre Caixa 30 cm / Freio
T.5500 Fixa	5000	190x3,60x0,55	3,76	16x5furos	650/700/750X16	4	4,25	1.3/4	Sobre Caixa 30 cm / Freio
T.6600 Fixa	6000	1,90x4,00x0,55	4,18	16x6furos	650/700/750X16	4	4,25	1.3/4	Sobre Caixa 30 cm / Freio
T.8800 Fixa	8000	2,00x4,40x0,55	4,84	22,5x6furos	275/70x22,5	4	6,30	2.3/4	Sobre Caixa 30 cm / Freio
T.10100 Fixa	10000	2,30x5,00x0,60	6,90	22,5x6furos	275/70x22,5	4	6,30	2.3/4	Sobre Caixa 30 cm / Freio
T.10101 Fixa	10000	2,30x6,00x0,60	8,28	22,5x6furos	275/70x22,5	4	6,30	2.3/4	Sobre Caixa 30 cm / Freio

Para os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Bahia e Rondônia a lateral tem 45 cm.

CIMAG

PEÇAS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

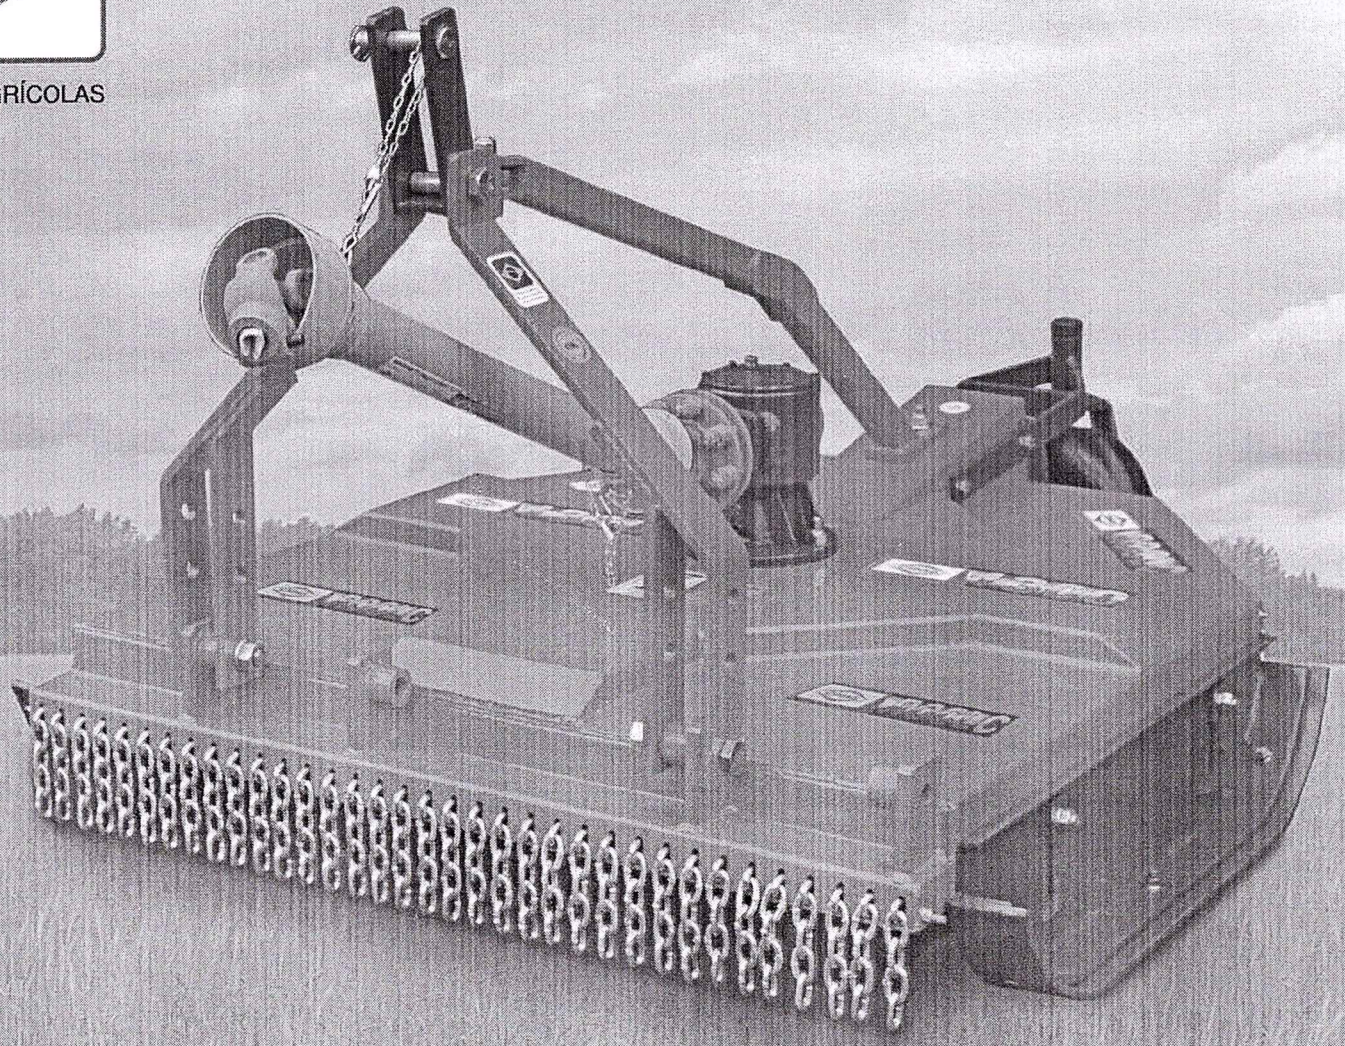

ROÇADEIRA AGRÍCOLA

ROTARY CUTTERS • CORTADORA ROTATIVA


SÉRIES 1300 - 1500 - 1700


ROCLC

PREF. M. CS - TO
PROC. nº
FLS nº
Ass:

Máquinas Agrícolas Ltda.

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA PRODUTIVIDADE

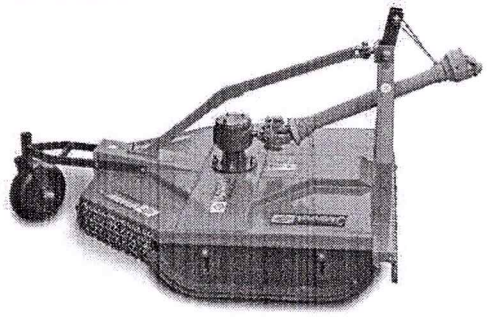



Altura de Corte • Cutting Height • Altura de Corte (mm)
40 a 140mm

Rotação das Facas • Blade Tip Speed • Rotación de las cuchillas
1036 RPM

Atenção • Attention • Atención

Só faça manutenção ou regulagens com o equipamento parado, desligado e em total condições de segurança.
Only perform maintenance or adjustment when the equipment is stopped and switched off in full safety.
Sólo haga mantenimiento o regulación con el equipo parado y apagado en total condiciones de seguridad.

Especificações Técnicas • Technical Specifications • Especificacciones Técnicas

Modelo Model Modelo	Número de facas Number of Blades Numero de cuchillas	Largura do corte Cutting Width Ancho de Corte	Acoplamento do trator Hitching Acoplemiento al Tractor	RPM Model Modelo	Largura total Overall Width Ancho Total	Peso Net Weight Peso	Potencia do Motor (HP) Tractor Required Potencia en el Motor
ROCL-C 1300	2	1300mm	3 Ponto CAT II	540	1540	350	35-40
ROCL-C 1500	2	1500mm	3 Ponto CAT II	540	1740	385	50-65
ROCL-C 1700	2	1700mm	3 Ponto CAT II	540	2280	430	55-75

A Roçadeira Cimag foi desenvolvida com um sistema reforçado de estrutura e já é considerada uma das melhores do mercado. As facas são confeccionadas em aço de alta resistência e trabalham no implemento acoplado à tomada de força do trator. Ela conta com inúmeras vantagens como sistema de transmissão direta que elimina a correia e as habituais paradas para ajustes, sapatas laterais para regulagem de altura, multiplicador de rotação para giro livre e um sistema para deslocar para lateral. Todos os modelos possuem duas facas com altura de corte mínimo de 40mm e máximo de 140mm.

The Rotary cutter CIMAG was developed with a reinforced structure system and is already considered one of the best in the market. The knives are industrialized in high strength steel and work on the equipment coupled to the power take-off of the tractor. It has innumerable advantages as a direct transmission system that eliminates the straps and the usual stops for adjustments, the sides are with height adjustment, it has a rotation multiplier for free rotation and a system to move to the side. All models have 2 knives with a minimum cutting height of 40mm and a maximum of 140mm

Ha desarrollado con un sistema reforzado de estructura y ya se considera una de las mejores del mercado. Los cuchillos son industrializados en acero de alta resistencia y trabajan en el equipo acoplado a la toma de fuerza del tractor. Se cuenta con innumerables ventajas como sistema de transmisión directa que elimina las correas y las habituales paradas para ajustes, las laterales son con regulacion de altura, tiene un multiplicador de rotación para giro libre y un sistema para desplazarse hacia lateral. Todos los modelos poseen 2 cuchillas con altura de corte mínima de 40mm y maximo 140mm

CONSULTE

Completa linha de Acessórios para Pulverização Agrícola

Complete line of accessories for agricultural spraying • Completa línea de accesorios para pulverización agrícola

CIMAG - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
(16) 3382-9646 / 3382-3201 / 3382-9817
Av. Marlene David dos Santos, 1080 - Jd. Paraiso III - CEP 15991-360 - Matão-SP
cimag@cimag.agr.br - www.cimag.agr.br

A Cimag reserva-se no direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.


PROC. N. CB - TO

SÉRIE

MF 4200 Xtra

80 – 105 cv

MASSEY FERGUSON

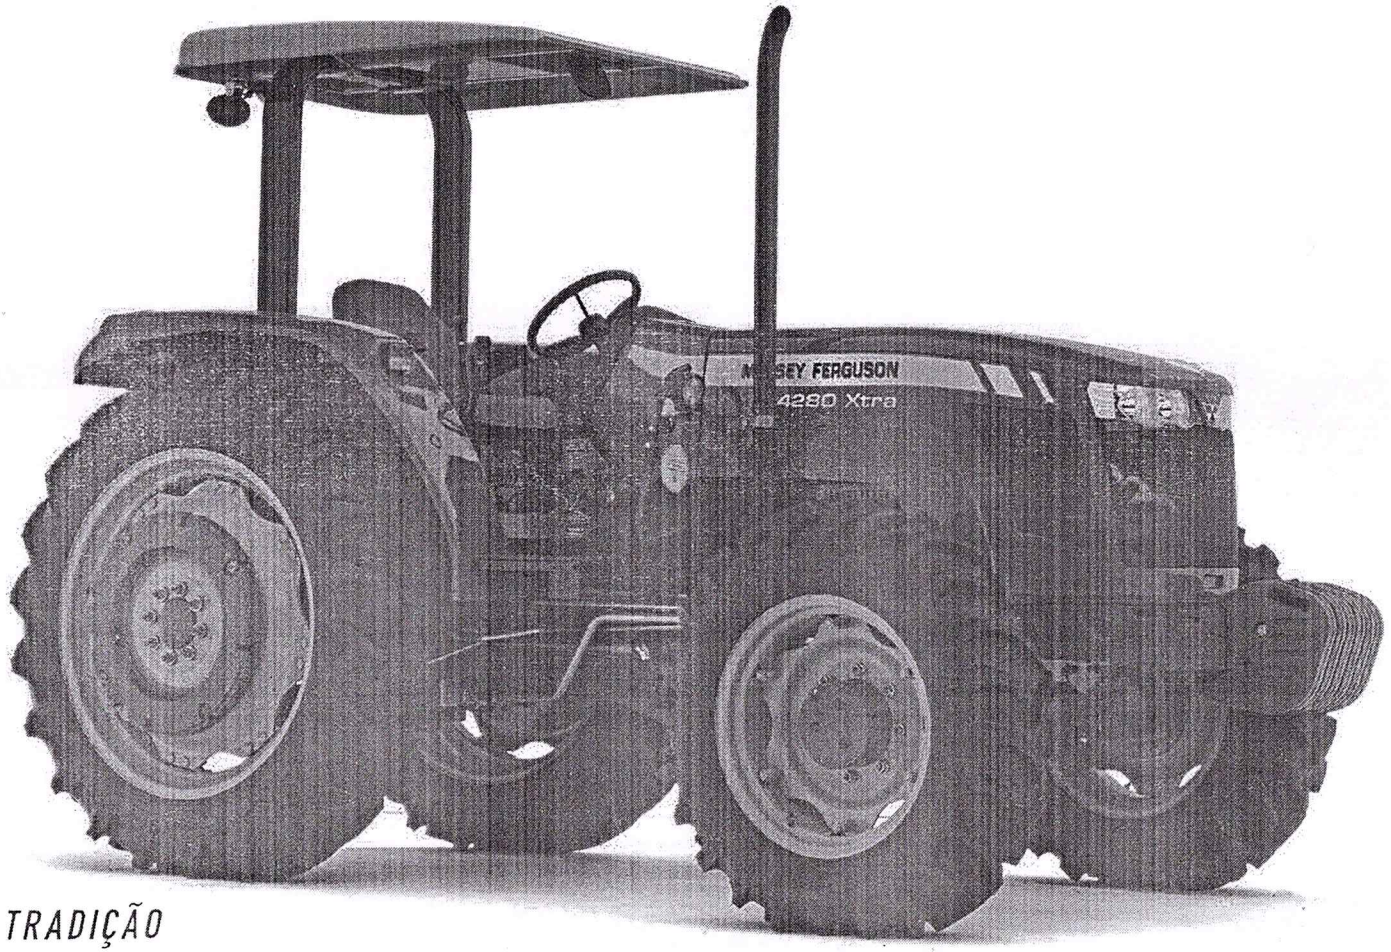

CONFIABILIDADE E TRADIÇÃO

Motor AGCO Power 3 cilindros
Vazão máxima de até 59 l/min

MASSEY FERGUSON

PROC. nº
FLS nº
Ass:

SÉRIE

MF 4200 Xtra

Motor AGCO Power 3 cilindros

Vazão máxima de até 59 l/min


www.masseyferguson.com.br

MasseyFergusonBR

MasseyFergusonBrasil

MasseyFergusonBR

0800 704 4198

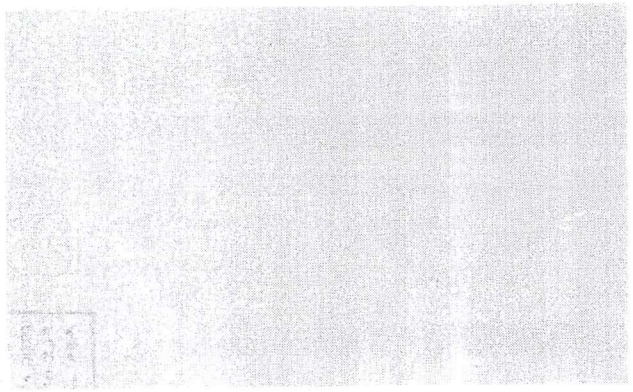

MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.

Este material contém o resumo das informações do Produto, cujas especificações podem ser alteradas a qualquer tempo, sem aviso prévio. A configuração da versão standard pode ser diferente das fotos ilustrativas. Por isso, antes de comprar, sempre confirme todas as informações do Produto com a concessionária de sua região.

FOP/MF/4200XTRA/4X1/FV/V1/NOV2019

		MF 4280 Xtra	MF 4283 Xtra	MF 4290 Xtra	MF 4292 Xtra
RENDIMENTO DO TRATOR					
Potência máxima do motor @ 2.000 rpm - cv (kW)	SAE J1995	80 (59)	89 (65)	99 (73)	105 (77)
	ISO TR14396	78 (57)	85 (62)	95 (70)	100 (73)
Torque máximo @ 1500 rpm - Nm (kgfm)	ISO TR14396	278 (28,3)	305 (31,1)	380 (38,7)	410 (41.8)
Potência máxima na TDP - cv (kW)		70 (52)	75 (55)	85 (62)	90 (66)
Marca / Modelo		AGCO Power / 33CWCI3			
Número de cilindros - Aspiração		3 - Turbinado			
Cilindrada - cm³		3300			
Sistema de injeção		Common Rail			
TRANSMISSÃO					
Tipo		8x2 Deslizante – acionamento central 12x4 Sincronizada – acionamento lateral			
Creeper		Opcional			
Embreagem		Dupla / Split Torque			
Acionamento		Mecânico			
EIXOS		**DIANTEIRO**		**TRASEIRO**	
Tipo		4x4		Flangeado	
Acionamento		Lateral / Central		-	
Redução final		Epiciclica			
Bloqueio do diferencial		Mecânico, por pedal			
TOMADA DE POTÊNCIA					
Tipo		Independente / Embreagem dupla			
Rotação nominal da TDP - rpm		540 - 540/1000			
LEVANTE DE TRÊS PONTOS					
Controle		Mecânico			
Capacidade de levante - kgf		2.500 / 3.200			3.800
SISTEMA HIDRÁULICO					
Controle remoto					
Tipo		Independente			
Bomba		Engrenagem			
Número de válvulas		1 / 2 / 3			
Fluxo máximo - l/min		42 ou 59			75
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)		180 (183)			
RODADOS					
Dianteiro		**Traseiro**			
8.30-24 R1		13.6-38 R1			
12.4-24 R1		14.9-28 R1			
12.4-24 R1		13.6-38 R1 Duplo			
12.4-24 R1		18.4-30 R1			
14.9-24 R1		18.4-34 R1			
14.9-24 R2		23.1-26 R2			
12.4-28 R1		320/90 R42			
290/95 R34		320/90 R50			


*Outras opções e disponibilidade por modelo, consulte a concessionária


	MF 4280 Xtra	MF 4283 Xtra	MF 4290 Xtra	MF 4292 Xtra
FREIOS				
Serviço				
Tipo	Discos em banho de óleo			
Acionamento	Mecânico			
Estacionamento				
Tipo	Trava nos pedais			
CAPACIDADES				
Tanque de combustível - l	95			145 / 180
BITOLA				
Dianteiro mínima / máxima - mm	1.322 / 1.957			
Traseiro mínima / máxima - mm	1.571 / 2.160			

OPCIONAIS

Super Creeper
Para-lamas dianteiros
Telemetria
Kit Rodoviário

MARCHAS 8x2	CREEPER	L	H	RÉ
1	0,64	2,6	10,7	3,56
2	0,94	3,84	15,7	14,57
3	1,72	7,03	28,7	-
4	2,11	8,63	35,3	-
MARCHAS 12x4	**CREEPER**	**L**	**H**	**RÉ**
1	0,6	2,7	10,6	3,8
2	0,8	3,3	13,2	4,7
3	0,9	3,9	15,7	15,2
4	1,2	4,9	19,5	18,9
5	1,8	7,4	29,6	-
6	2,2	9,2	36,8	-





Raio de giro
3,8 m

Peso com lastro

MF 4280 Xtra (kg) – 4.290
MF 4283 Xtra (kg) – 4.675
MF 4290 Xtra (kg) – 5.225
MF 4292 Xtra (kg) – 5.500

Dimensões / Rodado

(A) Distância entre eixos (mm) - 2.286 / 2.380
(B) Altura máxima com pneu traseiro (mm) – 2.542
(C) Comprimento máximo (mm) – 3.851
(D) Vão livre (mm) – 2.160
(E) Largura externa traseira máx. (mm) - 340
*Consulte disponibilidade de modelos e versões