

Marabá, (PA) 06 de Março de 2020.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO – TO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2020
PROCESSO Nº: 09/2020
MENOR PREÇO POR ITEM
ABERTURA DIA 06/03/2020 ÀS 09:00
LOCAL: no Setor de Licitação, localizado na Praça Ulisses
Guimarães, nº 100 – Centro, Carrasco Bonito/TO.

A Empresa ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA. Rod. BR 222 km 03 - Nova Marabá CEP: 68.508-970 - Marabá – PA. CNPJ: 01.241.313/0001-02 Insc. Est. 15.189.257-1, por intermédio de seu representante legal, o Sr Daniel Trindade de Almeida, portador do RG nº 6411073 PC/PA, e do CPF nº 023.201.632-12, Banco Bradesco Agência nº: 02178-4 Conta nº: 05988-9. Tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento dos itens objeto em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

PROPOSTA COMERCIAL

ITEM	QTD	UND	DESCRIÇÃO	MARCA MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
01	03	UND	MARCA: BALDAN – MODELO: CRI. Grade Aradora intermediária, com controle remoto, de no mínimo 14 discos X 26 polegadas.	BALDAN. CRI	R\$: 23.000,00 (Vinte e três mil reais)	R\$: 69.000,00 (Sessenta e nove mil reais)
02	02	Unid	MARCA: TRITON – MODELO: 4 TONELADAS. Carreta agrícola de madeira, com pneus, 2 eixos, capacidade mínima de 4 toneladas.	Triton 4 ton.	R\$: 10.000,00 (Dez mil reais)	R\$: 10.000,00 (Dez mil reais)
03	02	Unid	MARCA: PICCIN – MODELO: RP. Roçadeira hidráulica, com controle remoto, largura de corte mínima de 1,5M.	PICCIN RP	R\$: 10.000,00 (Dez mil reais)	R\$: 10.000,00 (Dez mil reais)
04	1	UNID	MARCA: LS TRACTOR – MODELO: P90. Trator de pneus, (zero horas trabalhada) potência mínima de 85CV, tração 4X4, com teto protetor (capota) fabricação nacional.	LS TRACTOR P90	R\$: 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil.)	R\$: 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil.)
VALOR TOTAL		DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS				R\$: 224.000,00

Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01.241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1221

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br



PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	25509
FLS n°	
Ass:	

DECLARAÇÃO:

DECLARAMOS que os itens serão de primeira qualidade, caso a nossa proposta seja aceita comprometemo-nos a fornecer os itens no prazo, local e condições previstos no edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho. Concordamos também em manter a validade desta proposta por um período **não inferior a 60 (sessenta) dias**, a contar se sua apresentação. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos, tributos, impostos e demais despesas necessárias para o fornecimento dos produtos.

Informamos que a pessoa responsável pela assinatura do Contrato é o Sr. REINALDO JOSÉ ZUCATELLI, brasileiro, casado, administrador, Diretor Presidente, portador de Cédula de Identidade nº 3922686 e CPF nº 474.855.407-00, residente e domiciliado à Rua Paraná, 100 – Novo Horizonte – Marabá – PA.

Valor Total da proposta : R\$: 224.000,00 (**DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS**)

Validade da Proposta : 60 dias.

Prazo de entrega : O objeto licitado deverá ser entregue em 30 (trinta) dias.

Condições de Pagamento : após entrega do objeto, em até 30 dias da apresentação da fatura/nota fiscal.

Garantia : 1 (ano)

Local de entrega : Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO. Praça Ulisses Guimarães, nº 100, centro.

Dados da Empresa:

ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA.
Rod. BR 222 km 03 - Nova Marabá
CEP: 68.508-970 - Marabá – PA.
CGC: 01.241.313/0001-02 Insc. Est. 15.189.257-1
Banco: Bradesco, Agência: 02178-4 C/C 05988-9
Banco: Brasil, Agência: 03399-5 C/C 1270-X
Banco: Banpará Agência 013 C/C 30754-8
E-mail: licitacao@zucatelli.com.br
Fone: (94) 2101 1239 Fax: (94) 2101 1275
Cel: (94) 9136-1629

Atenciosamente,



ZUCATELLI EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ nº. 01.241.313/0001-02

DANIEL TRINDADE DE ALMEIDA

CPF: 023.201.632-12

RG: 6411073

E-mail: licitacao2@zucatelli.com.br

Fone: 94 2101-1239 FAX: 94 2101 1277

Cel: 94 99136 1629



Zucatelli Empreendimentos Ltda.

CNPJ. 01.241.313/0001-02 – Insc. Est. 15.189.257-1

Rod. Pa-150 Km 03 – Nova Marabá – Marabá/PA - Fone: (94) 2101-1220 - Fax: (94) 2101-1218

E-Mail: licitacao@zucatelli.com.br

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	256
FLS n°	256
Ass:	

CRI-R

Séries 12 a 26 discos

Grade Aradora Intermediária Controle Remoto Robusta

Drag Type Offset Disc Harrow Remote Control - Strong
Rastra Aradora Offset Control Remoto Semi Pesada

Equipamento com estrutura tubular de vigas, produzidas com aço da melhor qualidade e alta resistência. Suas rodas são ligadas a cilindros que facilitam as operações de manobras, controle da profundidade e transporte à longas distâncias tornam seu trabalho é inconfundível.

An equipment with tubular beams structure, produced with steel of the best quality and high resistance. Its wheels are attached to cylinders facilitate maneuvering operations, depth control and long distance transport make your work unmistakable.

Equipamiento con estructura tubular de vigas, producidas con acero de la mejor calidad y alta resistencia. Sus ruedas se conectan a los cilindros, facilitan las operaciones de maniobras, control de profundidad y transporte a largas distancias hacen que su trabajo inconfundible.




baldan.com.br

Orgulho de ser Agro.
Orgulho de ser Baldan.


Proud to be Agro. Proud to be **Baldan**.
Orgullo de ser Agro. Orgullo de ser **Baldan**.

BALDAN




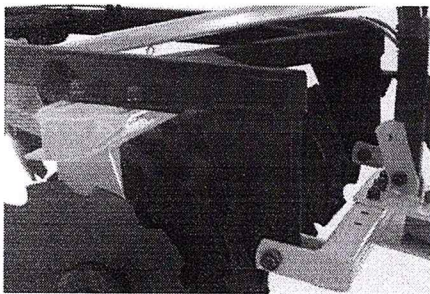

Estrutura constituída por vigas tubulares de alta resistência.
High strength frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistencia.

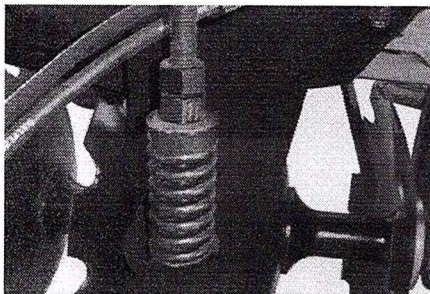


Mola estabilizadora.
Stabilization spring.
Resorte estabilizador.

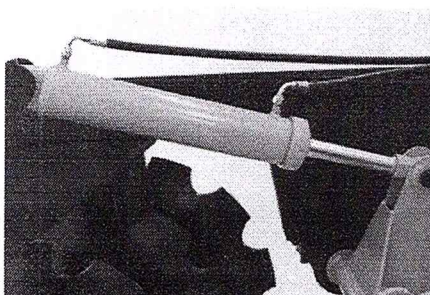

Pistão hidráulico.
Hydraulic cylinder for raising.
Pistón hidráulico.



Standard: rodeiro simples com pneu 7.50x16.
Opcionais: rodeiro duplo com pneu 7.50x16 / Pneu 11L-15 para rodeiro simples.
Standard: Single ground wheel with tyre 7.50x16.
Optionals: Dual ground wheel 7.50x16 / Tyre 11L-15 for single ground wheel.
Standard: Sistema de ruedas simples con neumáticos 7.50x16.
Opcionais: Rueda doble con neumático 7.50x16. Neumáticos 11L-15 para rueda simples.

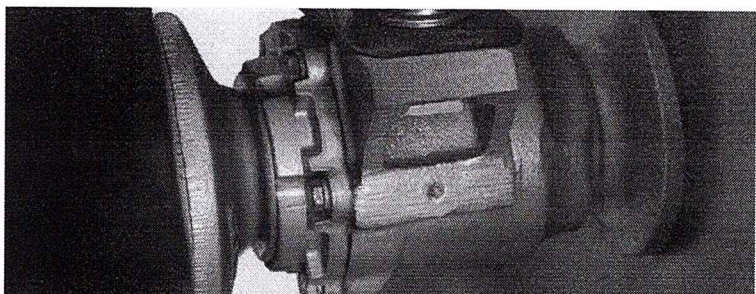

Standard: mancal a graxa ou axial sem proteção.
Standard: axial bearing with protection (export).
Standard: Cojinete (Chumacera) con grasa y/o axial con protección (export).

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO MODEL MODELO	N° DE DISCOS NR OF DISCS NR DE DISCOS	LARGURA DE TRABALHO WORKING WIDTH ANCHO DE TRABAJO	DIÂMETRO DO EIXO AXLE DIAMETER DIAMETRO DEL EJE	PESO APROXIMADO APPROXIMATE WEIGHT PESO APROXIMADO	POTÊNCIA DO TRATOR TRACTOR POWER POTENCIA DEL TRACTOR
		mm	Ø	Kg Kg	Hp
CRI-R	12	1650	2.1/4"	1730	-
	14	1950	2.1/4"	1840	1910
	16	2250	2.1/4"	2240	2310
	18	2550	2.1/4"	2460	2530
	20	2850	2.1/4"	2847	2910
	22	3150	2.1/4"	2965	3035
	24	3450	2.1/4"	3090	3160
	26	3750	2.1/4"	3200	3275

ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS DISC SPACING ESPACIAMIENTO ENTRE DISCOS	PROFUNDIDADE DE TRABALHO WORKING DEPTH PROFUNDIDAD DE TRABAJO	RODEIRO GROUND WHEEL RUEDAS
mm	mm	
300	150 - 250	Simple Single Simple

*Rodeiro duplo opcional *Double ground wheel optional *Rueda doble opcional: 14 a 26 discos / discs / discos

BALDAN

Avenida Baldan, 1500 | Nova Matão
15993-900 | Matão - SP | Brasil
+55 16 3221 6500
sac@baldan.com.br
export@baldan.com.br

A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter meramente ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and/or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto son para fines ilustrativos.

07/2019



PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	_____
FLS n°	_____
Ass:	_____

CARRETAS METÁLICAS | CARRETAS CAÇAMBA | CARRETAS DE MADEIRA | DISTRIBUIDORES SEMEADORES ROTAX |

3 TONELADAS | 3,5 TONELADAS | 4 TONELADAS | 5 TONELADAS | 4 TONELADAS HIDRÁULICA | 5 TONELADAS HIDRÁULICA | 6 TONELADAS |
8 TONELADAS | 5 TONELADAS - TR 794 |




Rodado Tandem



Sobre caixa



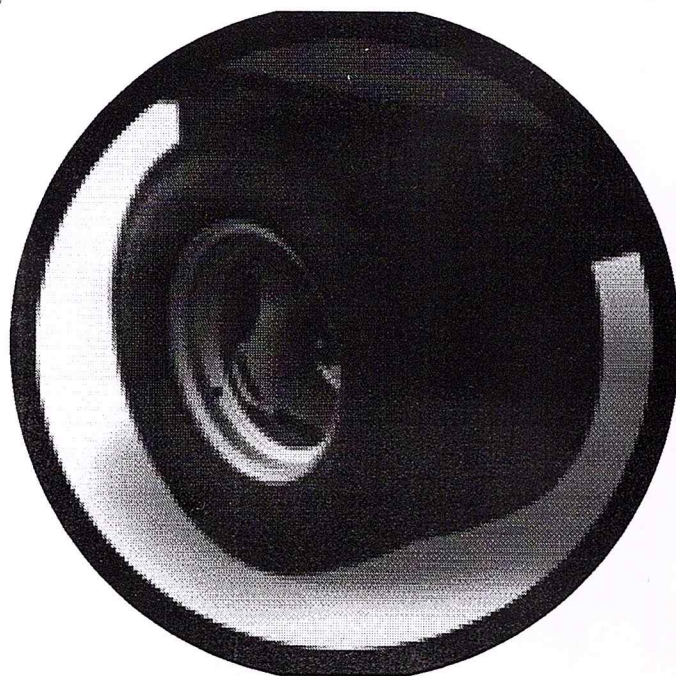

Rodado Duplo



Basculamento Hidráulico

CARRETAS DE MADEIRA

CARRETA

4 TONELADAS HIDRÁULICA

LARGURA

1,90 m

COMPRIMENTO

3,20 m

VOLUME

5,5 m³

ALTURA

0,90 m

CORES**REDES SOCIAIS**[Google Bookmark](#)[Facebook](#)[Twitter](#)[Imprimir](#)[Mais...](#) 36


EIXO RODADO DUPLO



RP

Roçadeira Central e Lateral Central and Lateral Rotary Cutter Desmalezadora Central y Lateral


PREF. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° 2.009
Ass: _____

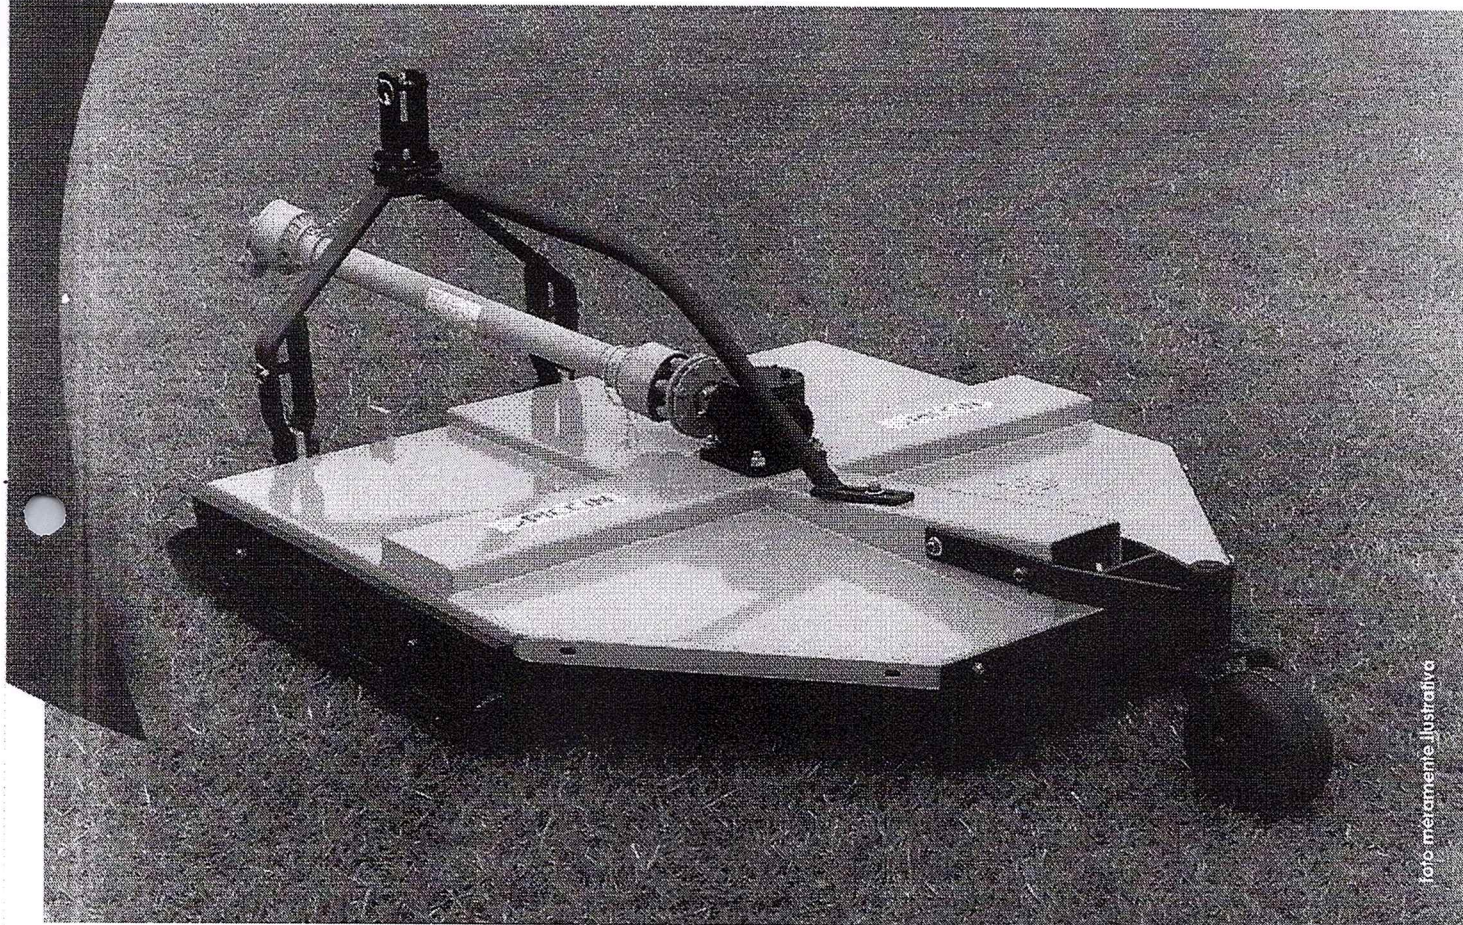

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MODELO / MODEL / MODELO		
	1300	1500	1700
Largura de Corte (mm) / Cutting width (mm) / Ancho de corte (mm)	1300	1500	1700
Nº de Facas / Number of Knives / Número de cuchillos	2		
Alt. de corte (regulável) mín./ Cutting height (regulable) min. / Alt. de corte (ajustable) min.	40		
Alt. de corte (regulável) max./ Cutting height (regulable) max. / Alt. de corte (ajustable) max.	140		
Tipo de Acoplamento / Engagement to tractor / Compromisso de tractor 3 pontos	Cat. II	Cat. II	Cat. II
Rotação das facas / Rotation of knives / Rotación de cuchillos 540 RPM TDP	1038 rpm		
Largura total / Total width / Ancho total	1600	1800	2000
Altura de corte / Cutting height / Altura de corte	1120	1120	1120
Comprimento total / Total length / Longitud total	2250	2350	2550
Peso (Kg) / Weight (Kg) / Peso (Kg)	362	414	443
Potência do motor (cv) / Power engine(cv) / Potencia del motor(cv)	36	50	60



PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Rod. SP 318, km 245- São Carlos- SP- Brasil | CEP 13560-970- Cx P. 263
Fone / Fax: (16) 3378-4222 | www.piccin.com.br



RPCO

Roçadeira Central e Lateral com Correia
Central and Lateral Rotary Cutter with Belt
Desmalezadora Central y Lateral con Correa

PREF. M. CB TO
PROC. n° 2019
FLS. n° 2019




foto meramente ilustrativa

DESCRIÇÃO / DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN	MODELO / MODEL / MODELO		
	1300	1500	1700
Largura de Corte (mm) / Cutting width (mm) / Ancho de corte (mm)	1300	1500	1700
Nº de Facas / Number of Knives / Número de cuchillos	2		
Alt. de corte (regulável) min. / Cutting height (regulable) min. / Alt. de corte (ajustable) min.	40		
Alt. de corte (regulável) max. / Cutting height (regulable) max. / Alt. de corte (ajustable) max.	140		
Tipo de Acoplamento / Engagement to tractor / Compromiso de tractor 3 pontos	Cat. II	Cat. II	Cat. II
Rotação das facas / Rotation of knives / Rotación de cuchillos 540 RPM TDP	1038 rpm		
Largura total / Total width / Ancho total	1600	1800	2000
Altura de corte / Cutting height / Altura de corte	1120	1120	1120
Comprimento total / Total length / Longitud total	2250	2250	2550
Peso (Kg) / Weight (Kg) / Peso (Kg)	410	455	497
Potência do motor (cv) / Power engine(cv) / Potencia del motor(cv)	36	50	60



PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Rod. SP 318, km 245- São Carlos- SP- Bras i | CEP 13560-970- Cx P. 263
Fone / Fax: (16) 3378-4222 | www.piccin. om.br



A

LS Tractor é uma divisão da **LS** Mtron

Série PLUS

PLUS 80 / PLUS 90 / PLUS 100



*Garantia de 2 anos - consulte as condições na sua concessionária LS Tractor.



[Handwritten signature]

Mais Alimentos
(Apenas modelo Plus 90)



LS Tractor
lstractor.com.br

[Circular stamp: ATENÇÃO PRENDIMENTOS]

[Handwritten marks: '8' and 'A']

Série Plus Plataformado

Especificações	PLUS80		PLUS90		PLUS100	
Motor						
Marca	Perkins					
Tipo	4 cilindros, injeção direta, refrigerado a água, Tier 3					
Modelo	1104D-44T		1104D-44TA			
Potência do motor na rotação nominal (cv) ⁽¹⁾	80		90		105	
Potência da TDP na rotação nominal (cv) ⁽¹⁾	72,6		82,2		92,5	
Rotação nominal (rpm)			2.200			
Torque na rotação de torque máximo (Nm)	352		393		416	
Rotação de torque máximo (rpm)			1.400			
Reserva de torque (%)	33,8		33,2		28	
Cilindrada (cc)			4.400			
Número de válvulas			8			
Aspiração	Turbo		Turbo com Aftercooler			
(1) norma ISO TR 14396						
Sistema Elétrico						
Alternador (A)	90					
Tensão (V)	12					
Bateria (Ah)	110					
Embreagem						
Acionamento	Mecânico					
Diâmetro do disco (mm) - tipo	330 - Orgânico (Cerametalico)*					
Transmissão						
Tipo	Synchro Shuttle					
Nº Velocidades	12F x 12R (20F x 20R - com Creeper)*					
Sistema de Direção						
Tipo	Hidrostática					
Fluxo (LPM)	24.2					
Freios						
Tipo	Úmidos, multidiscos					
Número de discos	3					
Acionamento	Hidráulico					
Estacionamento - tipo	Alavanca					
Tomada de Potência						
Tipo/Acionamento	Independente					
Rotação nominal da TDP (rpm)	540/750/1.000					
Rotação do motor à rotação nominal da TDP (rpm)	2.124/2.292/2.261					
Eixo Dianteiro						
Tipo	4X4					
Acionamento	Eleto-hidráulico					
Eixo Traseiro						
Redução final	Epiciclica					
Bloqueio do diferencial	Eleto-hidráulico					
Sistema Hidráulico						
Vazão total (l/min)	61.6					
Categoria do engate nos três pontos	CATII					
Pressão máxima - bar (kgf/cm²)	190					
Capacidade de levantar na rótula (kgf)	3.600/(3800)*					
Tipo de controle de levante	Posição/Profundidade					
Controle Remoto						
Tipo	Independente					
Número de válvulas	2(3)*		2(3)*		2(3)*	
Pressão (Mpa)	190					
Vazão máxima (l/min)	61.6					
Rodados						
	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro	Dianteiro	Traseiro
	12.4-24 R1	18.4-30 R1	12.4-24 R1	18.4-30 R1	12.4-24 R1	18.4-30 R1
	12.4-24 R1	13.6-38 R1	12.4-24 R1	13.6-38 R1	12.4-24 R1	13.6-38 R1
	14.9-24 R2	23.1-26 R2	14.9-24 R2	23.1-26 R2	14.9-24 R2	23.1-26 R2
	9.5-24 R1	14.9-28 R1	14.9-24 R1	18.4-34 R1	14.9-24 R1	18.4-34 R1
					12.4-24 R1	23.1-26 R1
Capacidades						
Tanque de combustível (l)	100/(170)*					
Sistema de arrefecimento (l)	10,5					
Cárter do motor (com filtro) (l)	8.75 ~ 10.4					
Transmissão/hidráulico (l)	55					
Pesos e Dimensões						
Peso de embarque (kg)	3.000		3.140		3.140	
Peso em ordem de marcha com lastro (kg)	3.680/(4.420)*		3.760/(4.950)*		3.910/(5.500)*	
Comprimento total (mm)	4.585					
Largura total sem pneus (mm)	1.976					
Distância entre eixos (mm)	2.375					
Altura máxima (mm)	2.753					
Bitolas dianteiras (min-máx) (mm)	1.687-1.979		1.709-1.818		1.709-1.818	
Bitolas traseiras (min-máx) (mm)	1.560-1.815		1.651-1.851		1.651-1.851	
Vão livre (mm)	507					

*Configuração opcional (consultar disponibilidade na fábrica).

Equipamentos standard: filtro de ar a seco; dispositivo de pré-aquecimento; acelerador de pé e de mão; instrumentação - luz de alerta e pressão do óleo do motor; medidores - água, combustível, tacômetro com horímetro; assento ajustável e cinto de segurança; ROPS - estrutura de proteção contra capotamento; sistema de segurança da TDP; luzes indicadoras de direção; controle de posição e projeção do hidráulico; direção hidrostática; luz de trabalho traseira; estabilizador e barra de tração telescópicas; luzes de segurança; para-choques dianteiro e pesos; pisca alerta e seta direcional; sinal sonoro de ré.

As especificações dos modelos descritos nesta publicação podem sofrer alterações sem aviso prévio. Set/2019.