

CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA (00002)

IMPERIUM CONTABILIDADE

Termos de Abertura e Encerramento

Caixa: 5

Folha: 1

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 354 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 354 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO CAIXA NUM. 5(CINCO) DA EMPRESA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA , FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PROJETADA B, 1607 CENTRO, NESTA CIDADE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA CEP: 65928-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200625249 POR DESPACHO DE 23/08/2007 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 09011896000189, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 0050, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122393570.

CONFORME DETERMINA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 01 DE JANEIRO DE 2020.

SOCIO ADMINISTRADOR - ABRAAO SOARES SANTOS COSTA

C.P.F - 72858273391

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE
C.R.C 8646 C.P.F 881.209.453-87

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 354 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 354 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO CAIXA NUM. 5 (CINCO) DA EMPRESA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PROJETADA B, 1607 CENTRO, NESTA CIDADE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA CEP: 65928-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200625249 POR DESPACHO DE 23/08/2007 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 09011896000189, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 0050, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122393570, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

SOCIO ADMINISTRADOR - ABRAAO SOARES SANTOS COSTA

C.P.F - 72858273391

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE
C.R.C 8646 C.P.F 881.209.453-87



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 355 de 355
PROC. n° 589
PLS n°
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
72858273391	ABRAAO SOARES SANTOS COSTA
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2021 11:53:00 SOB N° 20210509767.
PROTOCOLO: 210509767 DE 12/04/2021. NIRE: 21200625249.
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/04/2021

[Assinaturas manuais]



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12102668289 em 20/04/2021, protocolo 210509767. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21200625249
CNPJ:	09011896000189
Município:	Governador Edison Lobão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	CAIXA
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
72858273391	ABRAAO SOARES SANTOS COSTA	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA8646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/04/2021 11:53:09 SOB Nº
20210509767.
PROTOCOLO: 210509767 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102668289. NIRE: 21200625249.
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/04/2021

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO) PÁGINAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NUM. 10 (DEZ) DA EMPRESA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PROJETADA B, 1607 CENTRO, NESTA CIDADE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA CEP: 65928-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200625249 POR DESPACHO DE 23/08/2007 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 09011896000189, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 0050, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122393570.

CONFORME DETERMINA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI N° 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 01 DE JANEIRO DE 2020.

SOCIO ADMINISTRADOR - ABRAAO SOARES SANTOS COSTA

C.P.F - 72858273391

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE
C.R.C 8646 C.P.F 881.209.453-87



T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO) PÁGINAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 825 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NUM. 10 (DEZ) DA EMPRESA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À RUA PROJETADA B, 1607 CENTRO, NESTA CIDADE DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO/MA CEP: 65928-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21200625249 POR DESPACHO DE 23/08/2007 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 09011896000189, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 0050, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 122393570, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO TÉCNICO(A) RESPONSÁVEL, O SR. OSMAEL GONCALVES PEREIRA REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 8646, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 881.209.453-87.

GOVERNADOR EDISON LOBÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2020.

SOCIO ADMINISTRADOR - ABRAAO SOARES SANTOS COSTA

C.P.F - 72858273391

OSMAEL GONCALVES PEREIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE
C.R.C 8646 C.P.F 881.209.453-87



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 826 de 826
PROC. n° 592
FLS n° 592
Ass: _____

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
72858273391	ABRAAO SOARES SANTOS COSTA
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2021 09:26:37 SOB N° 20210509570.
PROTOCOLO: 210509570 DE 12/04/2021. NIRE: 21200625249.
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2021


[Assinaturas manuais]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12102738996 em 23/04/2021, protocolo 210509570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21200625249
CNPJ:	09011896000189
Município:	Governador Edison Lobão

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	10
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
72858273391	ABRAAO SOARES SANTOS COSTA	
88120945387	OSMAEL GONCALVES PEREIRA	MA8646

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2021 09:26:43 SOB N°
20210509570.
PROTOCOLO: 210509570 DE 12/04/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12102738996. NIRE: 21200625249.
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 23/04/2021

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 1/1

Nº 849189/2021

Emissão: 22/06/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: 8YD76

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FRANKLIM LIMA DA ROCHA

Registro: 1100614532

CPF: 402.002.563-00

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 14/11/2000

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 2647

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS

Data de Formação: 25/08/2000

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE CATOLICA DE GOIAS

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

Registro: 0000010278

CNPJ: 09.011.896/0001-89

Data Início: 12/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 1/2

PREF. M. C. S. TO

Nº 844163/2021

Emissão: 06/04/2021

Validade: 03/10/2021

Chave: 21zYb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.011.896/0001-89

Registro: 0000010278

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 2.500.000,00

Data do Capital: 09/07/2013

Faixa: 6

Atividades CNAE:

Objetivo Social: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL (ATIRAMENTOS E CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, ESCORAMENTO, LOTEAMENTO (SUBDIVISÃO DE TERRAS) COM EXECUÇÃO DE BENFEITORIAS DE ACÚDES, OBRAS DE ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLOPICO, RIP-RAP, GABIAO, BERNA, ESCALONAMENTO, OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAS, SEM OPERADOR (APARELHOS DE RADIOAMADORES, APARELHOS, EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ALARMES SEM OPERADOR, BALCOES FRIGORÍFICOS); LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; CONSTRUÇÃO DE ESTACÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRACAS E CALÇADAS; (SFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CENCRVACAO DE VIAS PÚBLICAS, TAPA-BURACO, TAPA-PANELA, LAMA ASFALTICA E CONGENERES, FRESAGEM DE VIAS PÚBLICAS, LAMA ASFALTICA, APLICACAO EM VIAS PÚBLICAS, LOGRADOROS, PAVIMENTACAO, MEIOS-FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE LOGADOUROS (PRACAS, RUAS, AVENIDAS) RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (TAPA-BURACO, LAMA ASFALTICA, TAPA-PANELA) SARJETAS, DESCIDAS DE ÁGUA, BIDE E SIMILARES EM VIAS PÚBLICAS, SINALIZAÇÃO COM PINTURAS EM RUAS E ESTACIONAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; (ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM), DESATERRO, DRENO PROFUNDO, DERROCAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OUTRAS OBRAS DE ACABAAMENTO DA CONSTRUÇÃO; ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA; (ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR) CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONCESSIONARIAS DE RODOVIAS, PONTES, TUNELIS E SERVIÇOS RELACIONADOS, RESTAURANTES E SIMILARES, LANCHONETES, CASSAS DE CHÁ, DE SUCOSE SIMILARES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA PROJETADA B, 1607, CENTRO, GOVERNADOR EDISON LOBAO, MA, 65928000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 11/02/2010

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000010278EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FRANKLIN LIMA DA ROCHA

Registro: 1100614532

CPF: 402.002.563-00

Data Início: 12/02/2010

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 21zYb
Impresso em: 06/04/2021 às 07:33:39 por: adapt, ip: 189.90.38.207





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 2/2
PREF. M. CB. TO
PROC. n° 502
FLS n° 502
Nº 844163/2021

Emissão: 06/04/2021

Validade: 03/10/2021

Chave: 21zYb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RES. 218 DE 29/06/1973 DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: ABRAAO SOARES SANTOS COSTA

CPF: 728.582.733-91

Função: EMPRESARIO

Sócio: LUANA SANTOS COSTA

CPF: 055.078.453-52

Função: EMPRESARIA





**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 193151/21

Data da

05/08/2021 08:23:31

Inscrição Estadual: 122393570

CPF/CNPJ: 09011896000189 ✓

Razão Social: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA ✓

Endereço: RUA PROJETADA B, 1607 CEP: 65928000

Telefone: (99)35361458

Município: GOVERNADOR EDSON LOBAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 03/12/2021. ✓

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/08/2021 17:20:37



REF. M. CB. TO
PROC. n°
FLS n°
Ass:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 047375/21

Data da

12/07/2021 09:13:43

Inscrição Estadual: 122393570

CPF/CNPJ: 09011896000189

Razão Social: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PROJETADA B, 1607 CEP: 65928000

Telefone: (99)35361458

Município: GOVERNADOR EDSON LOBAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 09/11/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/08/2021 18:38:18



PREF. M. CERT.	579-02
PROC. n°	579
FLS n°	
Ass:	

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 149046/21

Data da

07/04/2021 15:54:19

Inscrição Estadual: 122393570

CPF/CNPJ: 09011896000189

Razão Social: CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA PROJETADA B, 1607 CEP: 65928000

Telefone: (99)35361458

Município: GOVERNADOR EDSON LOBAO

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 05/08/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/05/2021 09:59:45




CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0



RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF. TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021

Prezados Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital do TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: **CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA**

CNPJ: 09.011.896/0001-89

Endereço: RUA PROJETADA B N. 1607, CENTRO, GOVERNADOR EDSON LOBÃO –
MA – CEP: 65.928-000

Telefone: 99 99172-1148

Fax: ...

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: **ABRAÃO SOARES SANTOS COSTA**

CPF: **728.582.773-91**

RG: 057103912015-7

Nacionalidade: BRASILEIRO

Estado Civil: SOLTEIRO

Profissão: EMPRESARIO

Endereço Completo: RUA MARANHÃO N. 1146, CENTRO IMPERATRIZ - MA

3. VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 477.616,01 (QUATROCENTOS E SETENTA E SETE MIL SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E UM CENTAVOS).

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS


5. PRAZO DE ENTREGA: 90 DIAS, CONTADO DO 5º (QUINTO) DIA APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO E EMISSÃO DA RESPECTIVA ORDEM DE SERVIÇO.

6. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

7. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: BANCO DO BRASIL

AGENCIA 0554-1 Nº DA CONTA CORRENTE: 52.403-4

GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA, 21 de JULHO de 2021

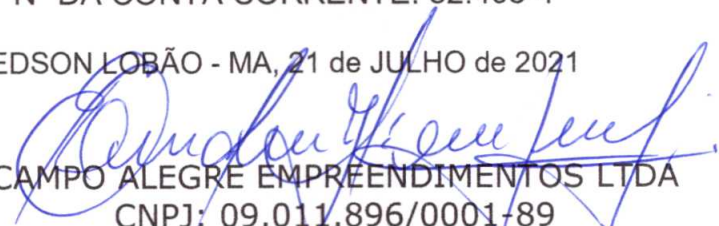
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 09.011.896/0001-89

EDUARDO LEANDRO HENRIQUES

CPF: 947.396.336-04

Rua Projetada B Nº 1607 - Centro - Governador Edison Lobão - MA

Telefone: (99) 3536 1458 - CEP: 65.928-000

E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com








CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0



PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

- * PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
- * CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
- * COMPOSIÇÃO DE BDI
- * COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
- * COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - BANCO DE DADOS SINAPI TO
- * COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
- * COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - BANCO DE DADOS SICRO DNIT TO

CARRASCO BONITO - TO
JUNHO.2021

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

1/2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREF. M. CO - TO
C. n° 603
S. n° 603
Ass: _____

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO
OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

BDI %:

24,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.			EXECUÇÃO					477.616,01
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS - MOB/DESMOB					17.616,34
1.1.1.	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	UN	1,00	998,11	1.239,95	1.239,95
1.1.2.	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E EMBARCADOS	CHP	9,40	1.402,38	1.742,17	16.376,39
1.2.			RECUPERAÇÃO - ZÉ BASTIÃO (COMP. 3545,00 ; DMT JAZIDA - 1,77 KM)					67.370,30
1.2.1.	SICRO3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	14.180,00	0,31	0,38	5.388,40
1.2.2.	SICRO3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M³	354,50	1,78	2,21	783,44
1.2.3.	SICRO3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	21.270,00	0,68	0,84	17.866,80
1.2.4.	SICRO3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.294,37	0,50	0,62	7.002,50
1.2.5.	SICRO3	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.254,00	6,88	8,54	36.329,16
1.3.			RECUPERAÇÃO - TRECHO ARMANDO CAIRES (COMP. 9380,00 ; DMT JAZIDA - 8,54 KM)					287.101,45
1.3.1.	SICRO3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	38.660,00	0,31	0,38	14.690,80
1.3.2.	SICRO3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M³	1.052,00	1,78	2,21	2.324,92
1.3.3.	SICRO3	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	1.368,00	0,88	1,09	1.491,12
1.3.4.	SICRO3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	152.880,12	0,50	0,62	94.785,67
1.3.5.	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	003	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP = 6m - ESCONDSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - CA3	UN	1,00	7.212,18	8.959,69	8.959,69
1.3.6.	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	004	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - CA3	UN	1,00	17.090,02	21.230,93	21.230,93
1.3.7.	SICRO3	5914599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	134,71	1,30	1,61	216,88
1.3.8.	SICRO3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	56.280,00	0,68	0,84	47.275,20
1.3.9.	SICRO3	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	11.256,00	6,88	8,54	96.126,24

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

2/2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n°
Ass:

PROPOSANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO
OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO
FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

BDI %: 24,23%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/BDI	PREÇO TOTAL
1.4.			RECUPERAÇÃO - TRECHO SÃO JOÃO (COMP. 3851,00 ; DMT JAZIDA - 3.75 KM)					81.675,76
1.4.1.	SICRO3	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	15.404,00	0,31	0,38	5.853,52
1.4.2.	SICRO3	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M³	385,10	1,78	2,21	851,07
1.4.3.	SICRO3	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	23.106,00	0,68	0,84	19.409,04
1.4.4.	SICRO3	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	25.963,06	0,50	0,62	16.097,09
1.4.5.	SICRO3	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.621,20	6,88	8,54	39.465,04
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					23.852,16
1.5.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENCARREGADO - PERÍODO INTEGRAL + ENGENHEIRO - 1,5H/DIA)	MÊS	3,00	6.400,00	7.950,72	23.852,16

TOTAL GERAL DA PLANILHA COM BDI**477.616,01**

A quantia é: R\$ 477.616,01 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e dezesseis reais e um centavo).

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

PREF. M. CB. TO
Proc. n°
FLS n°
Ass:

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

ITEM	LOCALIDADE	PESO	VALOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS
1.	EXECUÇÃO	100,00%	477.616,01	25,29%	54,91%	19,80%
				120.789,09	262.258,95	94.567,97
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS - MOB/DESMOB	3,69%	17.616,34	53,52%		46,48%
				9.428,27		8.188,07
1.2.	RECUPERAÇÃO - ZÉ BASTIÃO (COMP. 3545,00 ; DMT J	14,11%	67.370,30	100,00%		
				67.370,30		
1.3.	RECUPERAÇÃO - TRECHO ARMANDO CAIRES (COMP	60,11%	287.101,45	13,21%	86,79%	
				37.926,10	249.175,35	
1.4.	RECUPERAÇÃO - TRECHO SÃO JOÃO (COMP. 3851,00 ;	17,10%	81.675,76			100,00%
						81.675,76
1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,99%	23.852,16	25,33%	55,00%	19,67%
				6.041,75	13.118,69	4.691,72
	PREÇO PARCIAL (RS)			120.766,42	262.294,04	94.555,55
	PREÇO ACUMULADO (RS)	100,00%	477.616,01	120.766,42	383.060,46	477.616,01
	PERCENTUAIS PARCIAIS (%)			25,29%	54,92%	19,80%
	PERCENTUAIS ACUMULADOS (%)			25,29%	80,20%	100,00%

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.289.357-0

COMPOSIÇÃO DE BDI

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção de Rodovias e Ferrovias (Também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS		SIGLAS	% ADOTADO
Taxa de Rateio da Administração Central		AC	4,67%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento		S+G	0,40%
Taxa de Risco		R	0,56%
Taxa de Despesas Financeiras		DF	1,11%
Taxa de Lucro		L	8,00%
Taxa de Tributos	PIS (Geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (Geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (Legislação Municipal)		3,50%
	CPRB (INSS)		0,00%
BDI COM IMPOSTO:			24,23%

FORMULA UTILIZADA:

$$BDI = \frac{((1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L))}{(1-I)}$$

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Rodovias (Pavimentação Urbana) é de 70,00%, com a respectiva alíquota de 5,00%. Declaramos ainda que adotamos orçamento Com Desoneração e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	1,00	1,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	17,80	17,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	Não incide
B2	Feriados	3,94	Não incide
B3	Auxílio-Enfermidade	0,89	0,67
B4	13º Salário	11,00	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,44	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,73	8,89
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	47,81	18,62
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,06	5,35
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	2,38	1,80
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,86	2,92
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A	14,06	10,65
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,51	3,31
D2	Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60	0,45
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	9,11	3,76
TOTAL (A+B+C+D)		88,78	50,83

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.299.357-0

COMPOSIÇÕES DOS PREÇOS UNITÁRIOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENCARREGADO - PERÍODO INTEGRAL + ENGENHEIRO - 1,5H/DIA)	MÊS			6.400,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,000000	3.624,47	3.624,47
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,187500	14.802,87	2.775,53
	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA	UN			998,11
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,880000	316,89	912,64
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800000	19,66	15,72
SINAPI-I	4430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	5,000000	6,75	33,75
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	9,600000	3,67	35,23
SINAPI-I	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,050000	15,50	0,77
	003	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP = 6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - CA3	UN			7.212,18
SICRO3	804392	BOCA BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	UN	2,000000	1.668,45	3.336,90
SICRO3	804040	CORPO DE BSTC D = 1,00 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M	6,000000	645,88	3.875,28
	004	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDADE 0° - ALAS ESCONSAS TUBOS - CA3	UN			17.090,02
SICRO3	804440	BOCA BTTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS ESCONSAS	UN	2,000000	2.963,63	5.927,26
SICRO3	804296	CORPO DE BTTC D = 1,00 M CA3 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M	6,000000	1.860,46	11.162,76
	005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS E EMBARCADOS	CHP			1.402,38
SICRO3	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHP	1,000000	151,75	151,75
SICRO3	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	CHP	1,000000	185,56	185,56
SICRO3	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHP	2,000000	194,35	388,69
SICRO3	E9666	CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE (PRANCHA) COM CAPACIDADE DE 30 T - 265 KW	CHP	3,000000	225,46	676,38

* Para a elaboração destas composições de preços unitários, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020. Conforme indicações na Planilha Orçamentária Base, fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO.

* As Leis Sociais adotados neste orçamento já estão incluídos no custo unitário da mão de obra, de acordo especificações dos Bancos de Dados do SINAPI que é de 88,78 %

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
BANCO DE DADOS SICRO DNIT**

PREF. M. C. P. 02
ROC. n° 609
LS n°
WS:

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 622,500 M2

5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	1,000000	1,0000	0,0000	174,8550	64,7318	174,8500
Custo horário total de equipamentos							174,8500
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	SERVENTE	1,500000	0	14,8752		22,3100	
Custo horário total de mão de obra							22,3100
Custo horário total de execução							197,1600
Custo unitário de execução							0,3100
Custo do FIC							
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal							0,3100
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							0,31

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 110,300 M3

5502986 EXPURGO DE JAZIDA

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	1,000000	1,0000	0,0000	174,8550	64,7318	174,8500
Custo horário total de equipamentos							174,8500
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	SERVENTE	1,100000	h	14,8752		16,3600	
Custo horário total de mão de obra							16,3600
Custo horário total de execução							191,2100
Custo unitário de execução							1,7300
Custo do FIC							0,0543
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							-

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

2 / 5

PREF. M. CB - TO

DOC. n° 610

LS n°

SS:

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
BANCO DE DADOS SICRO DNIT

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

					Subtotal	1,7800
E - TEMPO FIXO	Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário	Custo Unitário	
					Custo unitário total de tempo fixo	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE	Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
			LN	RP	P	
					Custo unitário total de transporte	
					Custo unitário direto total	
					1,78	

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 1.121,330 M2

4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	2,000000	0,5100	0,4900	194,3496	48,8202	246,0800
E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"	1,000000	0,6900	0,3100	2,3406	1,5407	2,0900
E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	1,000000	0,7100	0,2900	160,3350	65,6815	132,8800
E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	1,000000	0,9600	0,0400	130,4780	60,3959	127,6700
E9685	ROLO COMPACTADOR PÊ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW	1,000000	1,0000	0,0000	129,1474	56,2861	129,1400
E9577	TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW	1,000000	0,6900	0,3100	117,0641	29,2584	89,8400
		Custo horário total de equipamentos					727,7000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	SERVENTE	1,000000	h	14,8752		14,8700	
		Custo horário total de mão de obra					14,8700
		Custo horário total de execução					742,5700
		Custo unitário de execução					0,6600
		Custo do FIC					0,0209
		Custo do FIT					-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
		Custo unitário total de material					-
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
		Custo total de atividades auxiliares					-
		Subtotal					0,6800
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
		Custo unitário total de tempo fixo					-
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
		Custo unitário total de transporte					-
		Custo unitário direto total					0,68

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 311,250 TKM

5914374 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
------------------	--	------------	------------	--	---------------	--	-------

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.
CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

PREF. M. CB - TO
R.C. n.º 611
B/5**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
BANCO DE DADOS SICRO DNIT**

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	1,000000	1,0000	0,0000	151,7500	42,6521	151,7500
Custo horário total de equipamentos						151,7500	
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário			Custo Horário Total
Custo horário total de mão de obra							
Custo horário total de execução						151,7500	
Custo unitário de execução						0,4800	
Custo do FIC						0,0209	
Custo do FIT						-	
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário			Custo Unitário
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário			Custo Unitário
Custo total de atividades auxiliares						-	
Subtotal						0,5000	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte						-	
Custo unitário direto total						0,50	

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 168,200 M3

4015612 EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA

Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	1,000000	0,9300	0,0700	194,3496	48,8202	184,1600
E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE 24"	1,000000	0,5200	0,4800	2,3406	1,5407	1,9500
E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	1,000000	0,7400	0,2600	160,3350	65,6815	135,7200
E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	1,000000	0,7200	0,2800	130,4780	60,3959	110,8500
E9685	ROLO COMPACTADOR PÊ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T - 82 KW	1,000000	1,0000	0,0000	129,1474	56,2861	129,1400
E9577	TRATOR AGRÍCOLA - 77 KW	1,000000	0,5200	0,4800	117,0641	29,2584	74,9100
Custo horário total de equipamentos							636,7300
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	SERVENTE	1,150000	h	14,8752		17,1000	
Custo horário total de mão de obra							17,1000
Custo horário total de execução							653,8300
Custo unitário de execução							3,8800
Custo do FIC							0,1220
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.comFRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
BANCO DE DADOS SICRO DNIT**

PREF. M. C. 1/5
PROC. n° 612
LS n°
RFB:

PROPOSITOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

4016096.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	1,100000	M3	0,8800	0,9600
Custo total de atividades auxiliares					0,9600
Subtotal					4,9600
E - TEMPO FIXO					
		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário
4016096.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	5914354	2,065	T	0,9300
Custo unitário total de tempo fixo					1,9200
F - MOMENTO DE TRANSPORTE					
		Quantidade	Unidade	DMT	Custo Unitário
				LN RP P	
Custo unitário total de transporte					-
Custo unitário direto total					6,88

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 230,190 M3

4016096 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³ Valores em reais (R\$)

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	
E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	1,000000	0,9300	0,0700	181,2266	79,4869	174,1000
Custo horário total de equipamentos							174,1000
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
P9824	SERVENTE	1,620000	h	14,8752		24,0900	
Custo horário total de mão de obra							24,0900
Custo horário total de execução							198,1900
Custo unitário de execução							0,8600
Custo do FIC							0,0268
Custo do FIT							-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
Custo unitário total de material							
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
Custo total de atividades auxiliares							
Subtotal							0,8800
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
Custo unitário total de tempo fixo							
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário
				LN	RP	P	
Custo unitário total de transporte							-
Custo unitário direto total							0,88

CGCIT

DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO

Custo Unitário de Referência

Produção da equipe 117,530 TKM

5914599 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO Valores em reais (R\$)

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

**CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.**

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

PREF. M. C. H. 9/5
613 P. 22
LIC. n°
ES:

**COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
BANCO DE DADOS SICRO DNIT**

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020

A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo	Horário Total
E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	1,000000	0,6700	0,3300	185,5642	72,1853	148,1400
					Custo horário total de equipamentos		148,1400
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total	
					Custo horário total de mão de obra		
					Custo horário total de execução		148,1400
					Custo unitário de execução		1,2600
					Custo do FIC		0,0497
					Custo do FIT		-
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário	
					Custo unitário total de material		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
					Custo total de atividades auxiliares		-
					Subtotal		1,3000
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário
					Custo unitário total de tempo fixo		
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT		Custo Unitário	
					LN	RP	P
					Custo unitário total de transporte		-
					Custo unitário direto total		1,30

* Para a elaboração destas composições de preços unitários, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS - DATA BASE : SINAPI TO - 03/2021; SICRO DNIT TO 10/2020. Conforme indicações na Planilha Orçamentária Base, fornecido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO.

* As Leis Sociais adotados neste orçamento já estão incluídos no custo unitário da mão de obra, de acordo especificações dos Bancos de Dados do SINAPI que é de 88,78 %



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

27.477 v006 PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1089943-75	896907/2019		MINIST. DO DESENVOLVIMENTO	PLANEJAMENTO URBANO	EXECUÇÃO DE CUSTEIO, PAVIMENTAÇÃO	11/12/2020
PROponente / TOMADOR						
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
			CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
1084103-15	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA		09.011.896/0001-89	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Elaboração do documento	CREA/CAU
FRANKLIM LIMA DA ROCHA	Nº 1100614532

Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT


EVENTOS	
Núm do Evento	Título do Evento
1	Administração Local
2	PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB
3	TERRAPLANAGEM
4	ADM LOCAL





Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com


FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico


619



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

CAIXA

Planilha de Levantamento de Eventos
Eventogram e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1089943-75	896907/2019		MINIST. DO DESENVOLVIMENTO	PLANEJAMENTO URBANO	EXECUÇÃO DE CUSTEIO, PAVIMENTAÇÃO	11/12/2020
PROponente / Tomador						
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
			CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
1064103-15	CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA		09.011.896/0001-89	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		

Frentes de Obra:									
Nível	Item	Descrição		Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	
Nível 1.	EXECUÇÃO								
Nível 1.1.	SERVIÇOS INICIAIS - MOB/DESMOB								
Serviço 1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA			UN	1,00	1.239,95	1.239,95	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB	1,00
Serviço 1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULSOS E EMBARCADOS			CHP	9,40	1.742,17	16.376,39	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB	4,70
Nível 1.2.	RECUPERAÇÃO - ZÉ BASTIÃO (COMP. 3545,00 ; DMT JAZIDA - 1,77 KM)								
Serviço 1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL			M²	14.180,00	0,38	5.388,40	3-TERRAPLANAGEM	14.180,00
Serviço 1.2.2.	EXPURGO DE JAZIDA			M³	354,50	2,21	783,44	3-TERRAPLANAGEM	354,50
Serviço 1.2.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO			M³	21.270,00	0,84	17.866,80	3-TERRAPLANAGEM	21.270,00
Serviço 1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO			TKM	11.294,37	0,62	7.002,50	3-TERRAPLANAGEM	11.294,37
Serviço 1.2.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA			M³	4.254,00	8,54	36.329,16	3-TERRAPLANAGEM	4.254,00
Nível 1.3.	RECUPERAÇÃO - TRECHO ARMANDO CAIRES (COMP. 9380,00 ; DMT JAZIDA - 8,54 KM)			0					
Serviço 1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL			M²	38.660,00	0,38	14.690,80	3-TERRAPLANAGEM	1.140,00
Serviço 1.3.2.	EXPURGO DE JAZIDA			M³	1.052,00	2,21	2.324,92	3-TERRAPLANAGEM	114,00
Serviço 1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³			M³	1.368,00	1,09	1.491,12	3-TERRAPLANAGEM	1.368,00
Serviço 1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO			TKM	152.880,12	0,62	94.785,67	3-TERRAPLANAGEM	8.690,76
Serviço 1.3.5.	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP = 6m - ESCONDIÇÃO - ALAS ESCONHAS TUBOS - CA3			UN	1,00	8.959,69	8.959,69	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB	1,00

Valor Total do Orçamento: R\$ 477.616,01



Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempresendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico



CAIXA

Platilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

Nº OPERAÇÃO 1069943-75		Nº SICONV 896907/2019	GIGOV	GESTOR MINIST. DO DESENVOLVIMENTO	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE EXECUÇÃO DE CUSTEIO, PAVIMENTAÇÃO	Grau de Sigilo #PÚBLICO		DATA ASSINATURA 11/12/2020
PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO		LOCALIDADE / ENDEREÇO CARRASCO BONITO - TO		OBJETO ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE		INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF 1064103-15		EMPRESA EXECUTORA CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ 09.011.896/0001-89		OBJETO DO CTEF ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			

Frentes de Obra:													
ADMS													
Valor Total do Orçamento: R\$ 477.816,01													
Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Nível	1.	EXECUÇÃO											
Nível	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS - MOB/DESMOB											
Serviço	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA	UN	1,00	1.239,95	1.239,95	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB						
Serviço	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULSOS E EMBARCADOS	CHP	9,40	1.742,17	16.376,39	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB						
Nível	1.2.	RECUPERAÇÃO - ZÉ BASTIÃO (COMP. 3545,00 ; DMT JAZIDA - 1,77 KM)											
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	14.180,00	0,38	5.388,40	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.2.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M²	354,50	2,21	783,44	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.2.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	21.270,00	0,84	17.866,80	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.294,37	0,62	7.002,50	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.2.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.254,00	8,54	36.329,16	3-TERRAPLANAGEM						
Nível	1.3.	RECUPERAÇÃO - TRECHO ARMANDO CAIRES (COMP. 9380,00 ; DMT JAZIDA - 8,54 KM)		0									
Serviço	1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	38.660,00	0,38	14.690,80	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.3.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M²	1.052,00	2,21	2.324,92	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M²	1.368,00	1,09	1.491,12	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	152.880,12	0,62	94.785,67	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.3.5.	BUERO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP = 6m - ESCONSIDERE 0" ALAS ESCONAS TUBOS - CA3	UN	1,00	8.959,69	8.959,69	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB						

Valor Total do Orçamento: R\$ 477.616,01

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempresendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico



ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 477.616,01

CARRASCO BONITO - TO, 23 de junho de 2021

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

27,477 v006 micro

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

3

617 T.P. 02



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

Frete de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 477.616,01

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Serviço	1.3.6.	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTCC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDIÇÃO 0° - ALAS ESCONDS TUBOS - CA3	UN	1,00	21.230,93	21.230,93	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB						
Serviço	1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	134,71	1,61	216,88	2-PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB						
Serviço	1.3.8.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	56.280,00	0,84	47.275,20	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.3.9.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	11.256,00	8,54	96.126,24	3-TERRAPLANAGEM						
Nível	1.4.	RECUPERAÇÃO - TRECHO SÃO JOÃO (COMP. 3851,00 ; DMT JAZIDA - 3,75 KM)	0										
Serviço	1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	15.404,00	0,38	5.853,52	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.4.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M²	385,10	2,21	851,07	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.4.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	23.106,00	0,84	19.409,04	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	25.963,06	0,62	16.087,09	3-TERRAPLANAGEM						
Serviço	1.4.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.621,20	8,54	39.465,04	3-TERRAPLANAGEM						
Nível	1.5.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	1.5.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENCARREGADO - PERÍODO INTEGRAL + ENGENHEIRO - 1,5H/DIA)	MÊS	3,00	7.950,72	23.852,16	4-ADM LOCAL	0,59					

CARRASCO BONITO - TO, 23 de junho de 2021


Local e Data

Responsável Técnico: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA / CAU: Nº 1100614532

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempredimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

27.477 v006 micro





CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069943-75	896907/2019		MINIST. DO DESENVOLVIMENTO	PLANEJAMENTO URBANO	EXECUÇÃO DE CUSTEIO, PAVIMENTAÇÃO	11/12/2020
PROponente / Tomador						
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
			CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	
Nº CTEF						
EMPRESA EXECUTORA			CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA	
CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA			09.011.896/0001-89	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 477.616,01

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	Administração Local	R\$	-	-
2	Evento	PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB	R\$	48.023,84	48.023,84
2	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22" ADESIVADA	UN	1,00	1,00
2	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULSOS E EMBARCADOS	CHP	9,40	9,40
2	1.3.5.	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP = 6m - ESCONDADE 0° - ALAS ESCONAS TUBOS - CA3	UN	1,00	1,00
2	1.3.6.	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDADE 0° - ALAS ESCONAS TUBOS - CA3	UN	1,00	1,00
2	1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	134,71	134,71
3	Evento	TERRAPLANAGEM	R\$	405.740,01	405.740,01
3	1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	14.180,00	14.180,00
3	1.2.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	354,50	354,50
3	1.2.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	21.270,00	21.270,00
3	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.294,37	11.294,37
3	1.2.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.254,00	4.254,00
3	1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	38.660,00	38.660,00
3	1.3.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	1.052,00	1.052,00

ARMANDO CAIRES	ARMANDO CAIRES	ARMANDO CAIRES	ARMANDO CAIRES	ARMANDO CAIRES	ARMANDO CAIRES	ARMANDO CAIRES
1	2	3	4	5	6	ADM2
47.400,18	75.558,50	249.129,42	81.675,76	6.042,55	13.118,89	
39.835,65	8.188,20	-	-	-	-	
1,00	-	-	-	-	-	
4,70	4,70	-	-	-	-	
1,00	-	-	-	-	-	
1,00	-	-	-	-	-	
134,71	-	-	-	-	-	
7.564,53	67.370,30	249.129,42	81.675,76	-	-	
-	14.180,00	-	-	-	-	
-	354,50	-	-	-	-	
-	21.270,00	-	-	-	-	
-	11.294,37	-	-	-	-	
-	4.254,00	-	-	-	-	
1.140,00	-	37.520,00	-	-	-	
114,00	-	938,00	-	-	-	

PROJ. n.º 02
L.S. n.º 02
Assinatura: [Assinatura]

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65-928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069943-75	898907/2019		MINIST. DO DESENVOLVIMENTO	PLANEJAMENTO URBANO	EXECUÇÃO DE CUSTEIO, PAVIMENTAÇÃO	11/12/2020
PROponente / TOMADOR						
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
			CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	
Nº CTEF			CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA
1064103-15			09.011.896/0001-89	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 477.616,01

Evento	Item Org	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):
1	Evento	Administração Local	R\$	-
2	Evento	PLACA / OBRAS DE ARTE / MOB-DESMOB	R\$	48.023,84
2	1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA	UN	1,00
2	1.1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULSOS E EMBARCADOS	CHP	9,40
2	1.3.5.	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTC) D = 1,00 M COMP = 6m - ESCONDSIDE 0° - ALAS ESCONDSAS TUBOS - CA3	UN	1,00
2	1.3.6.	BUEIRO TRIPLO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONDSIDE 0° - ALAS ESCONDSAS TUBOS - CA3	UN	1,00
2	1.3.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7 T E COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	134,71
3	Evento	TERRAPLANAGEM	R\$	405.740,01
3	1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	14.180,00
3	1.2.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	354,50
3	1.2.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	21.270,00
3	1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	11.294,37
3	1.2.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.254,00
3	1.3.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	38.660,00
3	1.3.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	1.052,00

Frente de Obra:

ADM3	7	8	9	10	11	12
4.690,92	-	-	-	-	-	-

27-477 v006 micro

[Handwritten signature]

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempresendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

PREF. M. CE - TO

CC.nº
S.nº
Assinatura



CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA.

ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

Serviços:

Modo de Exibição:

Valor de Investimento: R\$ 477.616,01

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Total por Frente (R\$):	Qtde.
3	1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	1.368,00	
3	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	152.880,12	
3	1.3.8.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	56.280,00	
3	1.3.9.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	11.256,00	
3	1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	15.404,00	
3	1.4.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	385,10	
3	1.4.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	23.106,00	
3	1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	25.963,06	
3	1.4.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.621,20	
4	Evento	ADM LOCAL	R\$	23.852,16	
4	1.5.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENCARREGADO - PERÍODO INTEGRAL + ENGENHEIRO - 1,5H/DIA)	MES	3,00	

CARRASCO BONITO - TO, 23 de junho de 2021

Local e Data

SERVIÇOS PRELIMINARES	ARMANDO CAIRES	ZÉ DO BASTIÃO	ARMANDO CAIRES	SR. JOÃO	ADM1	ADM2
47.400,18	75.558,50	249.129,42	81.675,76	6.042,55	13.118,69	6
1	2	3	4	5		
1.368,00	-	-	-	-	-	-
8.690,76	-	144.189,36	-	-	-	-
-	-	56.280,00	-	-	-	-
-	-	11.256,00	-	-	-	-
-	-	-	15.404,00	-	-	-
-	-	-	385,10	-	-	-
-	-	-	23.106,00	-	-	-
-	-	-	25.963,06	-	-	-
-	-	-	4.621,20	-	-	-
-	-	-	-	6.042,55	13.118,69	-
-	-	-	-	0,76	1,65	-

27/477 v006 micro

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIN LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 11006/14532
Responsável Técnico

REF. M. C. 621.7.9.2

Ass: _____



CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0

Serviços: ▼

Modo de Exibição: ▼

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 477.616,01

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
3	1.3.3.	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	1.368,00
3	1.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	152.880,12
3	1.3.8.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	56.280,00
3	1.3.9.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	11.256,00
3	1.4.1.	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	15.404,00
3	1.4.2.	EXPURGO DE JAZIDA	M³	385,10
3	1.4.3.	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	23.106,00
3	1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	25.963,06
3	1.4.5.	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	4.621,20
4	Evento	ADM LOCAL	R\$	23.852,16
1.5.1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENCARREGADO - PERÍODO INTEGRAL + ENGENHEIRO - 1,5H/DIA)	MÊS	3,00

CARRASCO BONITO - TO, 23 de junho de 2021

Local e Data

Responsável Técnico: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA / CAU: N° 1100614532

PREF. M. CE TO
PROC. n° 622
FLS. n° 622
ASS: _____

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempresendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico



ATRÁS DE NOSSO RASTRO SEMPRE UMA GRANDE OBRA.

CNPJ: 09.011.896/0001-89

INSC. 12.239.357-0



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1069943-75	896907/2019		MINIST. DO DESENVOLVIMENTO	PLANEJAMENTO URBANO	EXECUÇÃO DE CUSTEIO, PAVIMENTAÇÃO	11/12/2020
PROponente / Tomador						
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO						
			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
			CARRASCO BONITO - TO	CARRASCO BONITO - TO	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	
Objeto do CTEF						
			CNPJ	OBJETO DO CTEF		
			09.011.896/0001-89	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO		
Empresa Executora						
			EMPRESA EXECUTORA			
			CAMPO ALEGRE EMPREENDIMENTOS LTDA			
			1064103-15			
						INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos
1	SERVIÇOS PRELIMINARES
2	ZÉ DO BASTÃO
3	FERNANDO CAIRES
4	SR. JOÃO
5	ADM1
6	ADM2
7	ADM3
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (modificação por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.									
1	Administração Local								
2	PLACA / OBRAS DE ARTE / MO	1	3						
3	TERRAPLANAGEM	1	1	2	3				
4	ADM. LOCAL					1	2	3	

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03
%	25,30%	54,91%	19,80%
R\$ Parcela	120.813,02	262.248,11	94.554,88
%	25,30%	80,20%	100,00%
R\$ Acumulado	120.813,02	383.061,13	477.616,01

CARRASCO BONITO - TO, 23 de junho de 2021

Responsável Técnico: FRANKLIM LIMA DA
CREA / CAU: N° 1100614532

Rua Projetada B Nº 1.607 - Centro - CEP: 65.928-000
Governador Edison Lobão - MA - Telefone: (99) 3536-1458
E-mail: campoalegreempreendimentos@hotmail.com

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA nº 1100614532
Responsável Técnico

PREF. M. CB. TO
PROC. n° 623
FLS n° 102
Ass: _____